



CATÁLOGO GENERAL

¡Puertas especiales para tu hogar, comercio o industria!



▶ **Seccionales**



▶ **Persianas**



▶ **Correderas**



▶ **Abatibles y mucho más**

ÍNDICE

Pág.

2	Puertas Virgen de la Salud, S.L.	33	Muelles de carga
3	Puerta seccional Industrial	37	Puerta blindada THT
7	Puerta seccional Residencial	41	Puerta acorazada
11	Persiana aluminio PXT-100	45	Puerta cortafuego 1 y 2 hojas
13	Persiana aluminio PXT-80	46	Puertas multiusos
17	Persiana metálica LM-120	47	Cortafuego corredera, telescópica
19	Persiana metálica LM-80	48	Cortafuego cortina, guillotina
23	Persiana compuesta C-77	49	Motorización de puertas
24	Persiana BIELETA / Cajón aluminio	50	Accesorios
25	Puertas abatibles de 1 y 2 hojas		
28	Puertas correderas		
31	Puertas rápidas		



Puvisa



puvisa_



www.puvisa.com



puvisa@puvisa.com



|Puvisa|


Puertas Virgen de la Salud S.L.


Somos una empresa de Puertas Automáticas y acorazadas, especializada en la fabricación, distribución e instalación de todo tipo de puertas, persianas enrollables, seccionales residenciales e industriales, correderas, abatibles y mucho más, siendo nuestro principal objetivo la satisfacción de nuestros clientes.

Las puertas de PUVISA son personalizables, diseñadas al gusto del cliente. Cumplen con la normativa y directivas vigentes, sometemos las puertas a ensayos, certificaciones pertinentes y marcado CE, ofreciendo calidad en el producto final.

En nuestro catálogo se dispone de una gran variedad de productos, diseños que permiten una selección a destacar en las zonas donde se instalen, ya sean en garajes, comunidades, comercio o industria.

Nuestra experiencia en el sector proporciona la seguridad y elevados estándares de calidad lo que hace de PUVISA una elección precisa.

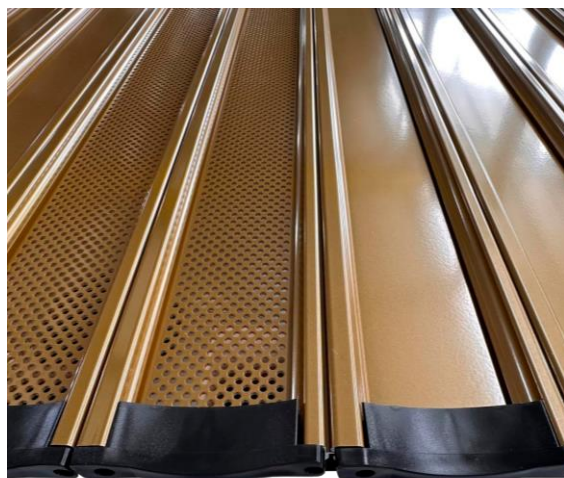

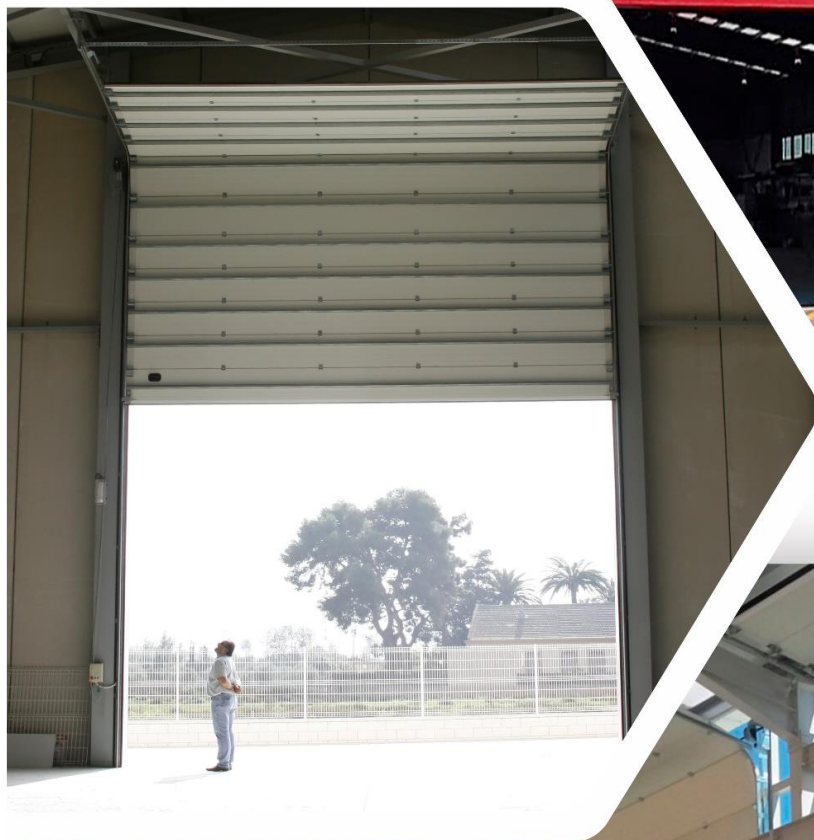

Puerta seccional
INDUSTRIAL




La puerta seccional **INDUSTRIAL** de **PUVISA** actúa como aislante térmica y acústicamente. Están diseñadas para el uso en almacenes, centros logísticos y cualquier tipo de instalación industrial. Opción manual o motorizada.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL



- El ancho útil del panel utilizado es de 610 y 500 mm y su espesor de 40 mm y 80 mm.
- Está compuesto por chapa de acero DX51D+Z, de acuerdo con EN 10142:2000, galvanizada y pre pintada.
- Espuma rígida de poliuretano PUR (Clase C de reacción al fuego)
- Conductividad Térmica $\lambda=0.020$ F/mK
- Densidad media = 40 kg/m^3 —10%


Modelos acabados de panel:

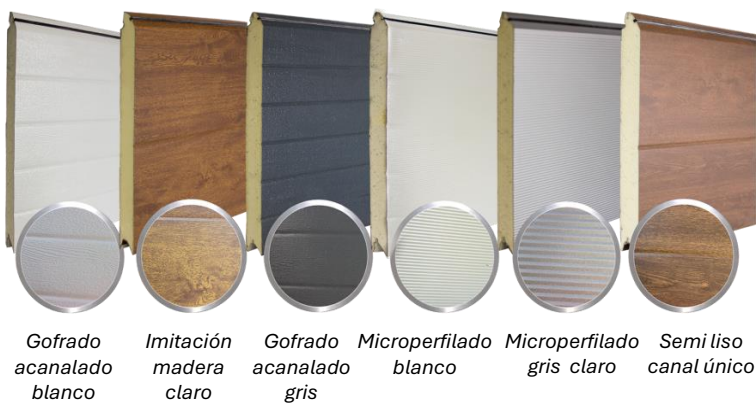

► MEDIDAS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

Todas las puertas seccionales las fabricamos a medida en función de las dimensiones del hueco y del dintel.

Tipologías:

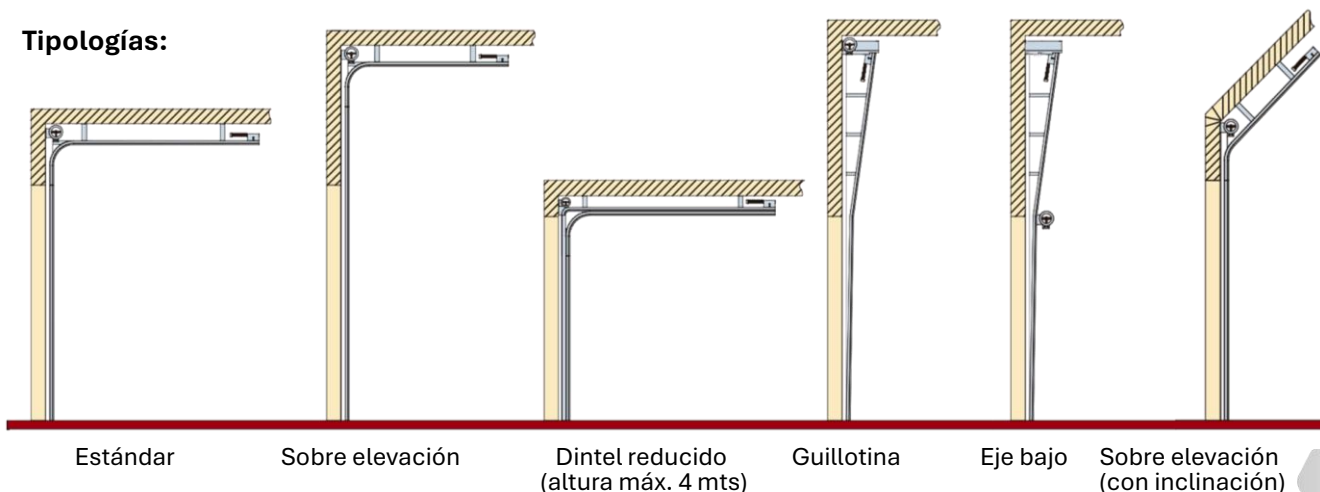

► SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema de banda de luz, rejilla óptica de seguridad para puertas de 1.6 mts a 10 mts.
- Fococélulas de seguridad para evitar accidentes. Detecta cuando cualquier objeto atraviesa el arco de la puerta.

► OPCIONES DE INSTALACIÓN

- Mirillas
- Rejillas de ventilación
- Premarco
- Puerta peatonal
- Panel de 40 mm y 80 mm

► ELEVADOR DE CADENA

Piñón metálico dentado, rodamientos y placas laterales de acero, distanciadores de plástico. Puertas de más de 5 metros de alto necesitan cadena extra.

► TIPOLOGÍAS DE PANEL Y ACABADOS

De 40 mm de espesor, disponibles en una amplia variedad de acabados, colores de la carta RAL. Entre ellos se destacan:



- Panel gofrado
- Panel liso
- Panel Microperfilado
- Panel acanalado
- Imitación madera clara oscura.



FULL VISION



MIRILLAS



REJILLAS - PEATONAL






GOFRADAS - DESNIVEL



MICROPERFILADA - LISA



IMITACIÓN MADERA

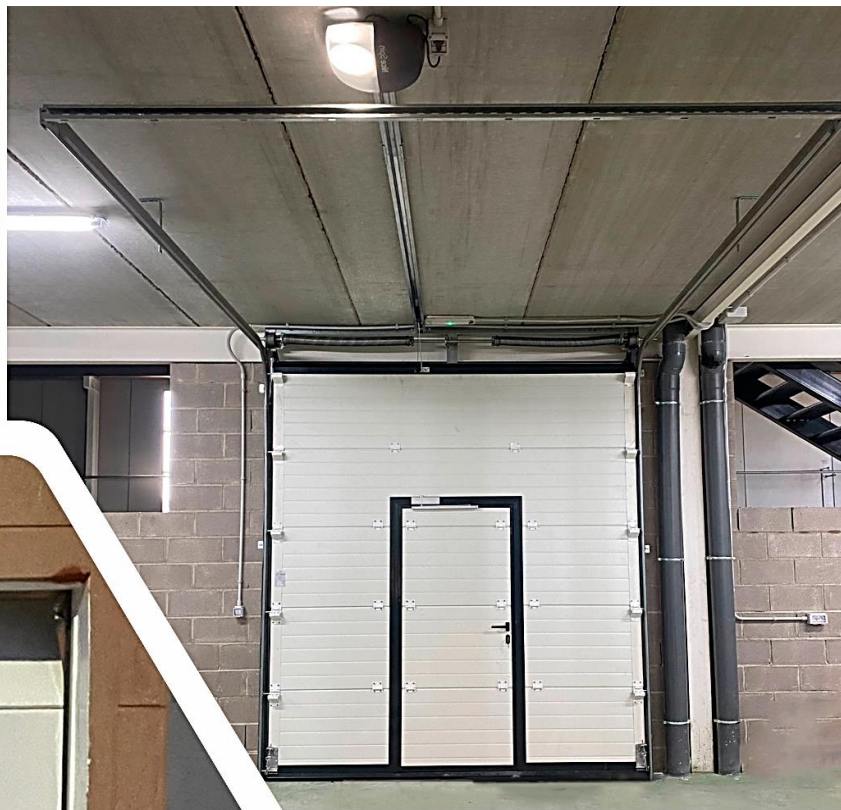

Puerta seccional
RESIDENCIAL



La puerta seccional **RESIDENCIAL** de **PUVISA** actúa como aislante térmica y acústicamente. Están diseñadas para el uso en garajes y cancelas, quedando totalmente integradas en cualquier diseño arquitectónico. Opción manual o motorizada.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL

Tipo PRU

Tipo PRV



► PRINCIPALES COMPONENTES



Perfil en aluminio, adecuado para guarnición en caucho para zona superior e inferior



Conjunto de muelle, tambores, eje y dispositivos de seguridad frente a rotura.



Conjunto de perfiles verticales, en acero galvanizado, con guarnición lateral y conexión integrada para muelles



Pieza de torsión en aluminio, el resorte viene con conos bobinados y 2 fijos.




Elementos de herraje, bisagras y portarodillo en acero galvanizado, junto con rodillo de nylon y acero.




Accesorios como curva, y demás elementos que permiten el sistema de soporte

- Ancho útil de 610 y 500 mm, espesor de 40 mm.
- Compuesto por chapa de acero DX51D+Z galvanizada y pre pintada.
- Espuma rígida de poliuretano PUR (Clase C de reacción al fuego)
- Conductividad Térmica $\lambda=0.020$ F/mK
- Densidad media = 40 kg/m^3 —10%


► TIPOS DE MUELLES



Muelle de tracción delante. Mínimo 120 mm, máx. 350



Muelle de tracción lateral. Reducción dintel: 120 mm



Muelle de tracción trasera. Reducción dintel: 160 mm


- Puertas con dinteles reducidos, hasta un mínimo de 120 mm, permitiendo colocar puertas en espacios muy reducidos.
- En los casos de dinteles de 160 mm la altura máxima de la puerta será de 2600 mm.

► SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema de banda de luz, rejilla óptica de seguridad para puertas de 1.6 mts a 10 mts.
- Fotocélulas de seguridad para evitar accidentes. Detecta cuando cualquier objeto atraviesa el arco de la puerta.

► TIPOLOGÍAS DE PANEL Y ACABADOS

De 40 mm de espesor, disponibles en una amplia variedad de acabados, colores de la carta RAL. Entre los ellos se destacan:

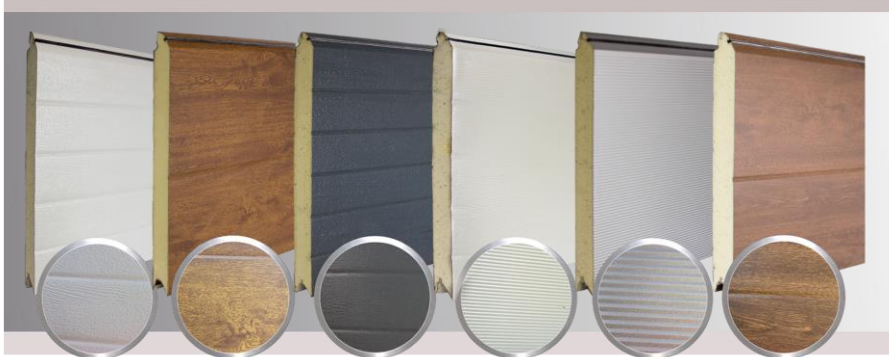

Gofrado acanalado blanco

Imitación madera clara

Gofrado acanalado gris

Microperfilado blanco

Microperfilado gris claro

Semi liso canal único

► OPCIONES DE INSTALACIÓN

- Mirillas
- Rejillas de ventilación
- Premarco
- Puerta peatonal

► COLORES DE SERIE

Color para elegir al mismo precio:



RAL 6005



RAL 7016



I. Madera clara



RAL 9006




RAL 9010




I. Madera oscura



RAL 8014

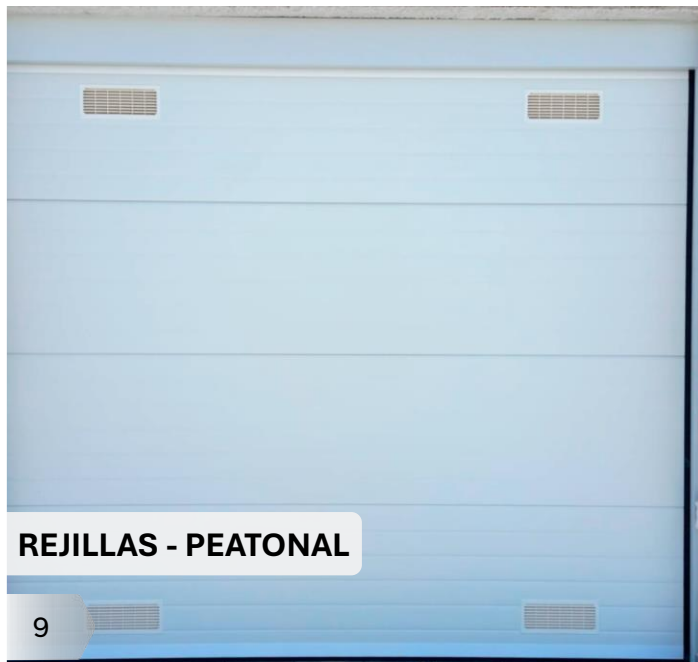

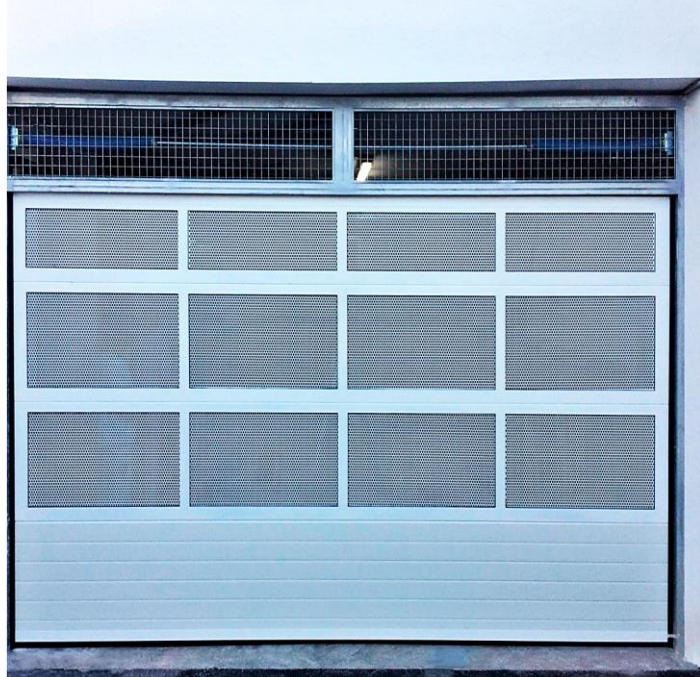

► **CARACTERÍSTICAS**
PERSIANA



Mayor
versatilidad



Menor
fricción
y ruido



Fácil
montaje



Mayor
Durabilidad



+ Protección
contra viento y
la lluvia



Lama de aluminio

Persiana Enrollable

Motorizada/Manual


MODELO PXT-100

Lama mono pared

MEMORIA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES LAMA PXT-100


Lama PXT-100
Corte transversal

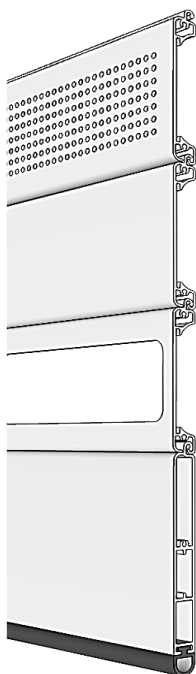

100 mm

15,4 mm


Bajo Lama PXT-100

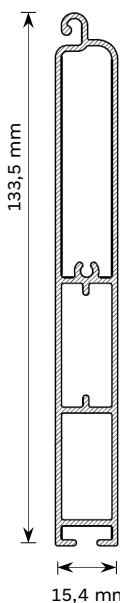


133,5 mm

15,4 mm


Goma bajo



Banda sensible




Tipologías:

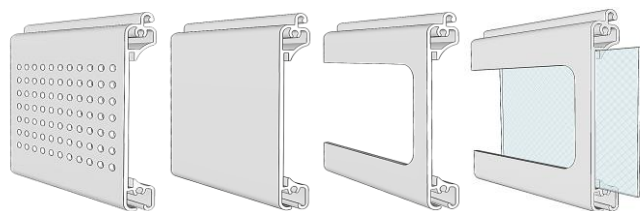


Microperforada Ciega Troquelada T. con metacrilato

GUÍAS COMPATIBLES


Guía estándar 100 x 36 mm y guía 100 x 90 con premarco

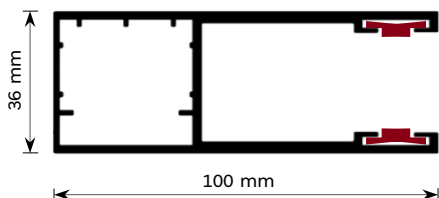

Guía estándar 80 x 36 mm



Burlete




DATOS PERSIANA ENROLLABLE

Material Lama PXT-100	Aluminio 6060 T-5
Área	339 mm ²
Espesor	2 mm
Peso Teo.	915 gr/m
Perímetro Interior	109 mm
Perímetro Exterior	336 mm
Perímetro Total	445 mm
Acabado	Lacado carta RAL/Imitación madera/Texturizado
Peso	Peso 9.2 kg/m ²
Automatismo	Motorización, sistema de radio, fotocélula, cuadro de control, banda sensible
Resistencia al viento UNE-EN 13241	Clase 2
Lamas por metro	10 un
Eje mínimo de enrollamiento	Ø 100


TAPONES LATERALES LAMA

tapón lateral plástico negro

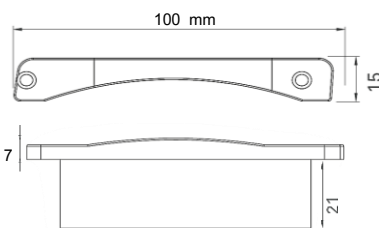

TOPE PERSIANA

ACABADOS



Disponible en una amplia gama de colores de la carta RAL, acabados especiales como texturado, mates o satinados.

También se tienen en imitación madera.



► **CARACTERÍSTICAS**
PERSIANA



Mayor
Durabilidad



Seguro y
extrafuerte



Menor
fricción
y ruido



+ Aislamiento
térmico
+ Durabilidad



Mayor
resistencia y
durabilidad



Lama de aluminio

Persiana Enrollable


Motorizada/Manual

MODELO PXT-80

Lama doble

MEMORIA DEL PRODUCTO


DIMENSIONES LAMA PXT-80

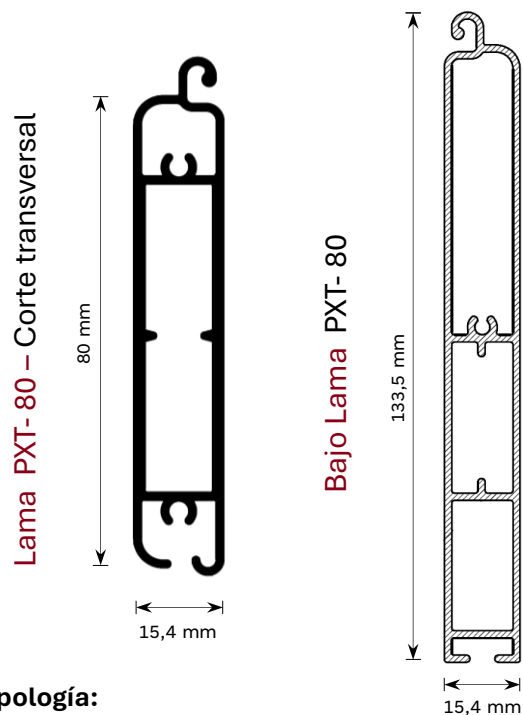


Tipología:



Ciega




Goma bajo




Banda sensible

GUÍAS COMPATIBLES


Guía estándar 100 x 36 mm y guía 100 x 90 con premarco

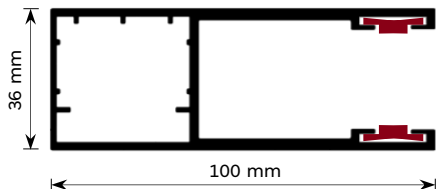

Guía estándar 80 x 36 mm



Burlete





DATOS PERSIANA ENROLLABLE


Material Lama PXT-80	Aluminio 6063 T-5
Área	397 mm ²
Espesor	2 mm
Peso Teo.	1072 gr/m
Perímetro Interior	191 mm
Perímetro Exterior	267 mm
Perímetro Total	458 mm
Acabado	Lacado carta RAL/Imitación madera/Texturizado
Peso	Peso 13,45 kg/m ²
Automatismo	Motorización, sistema de radio, fotocélula, cuadro de control, banda sensible
Resistencia al viento UNE-EN 13241	Clase 2
Lamas por metro	13 un
Eje mínimo de enrollamiento	Ø 100

TAPONES LATERALES LAMA

tapón lateral plástico negro

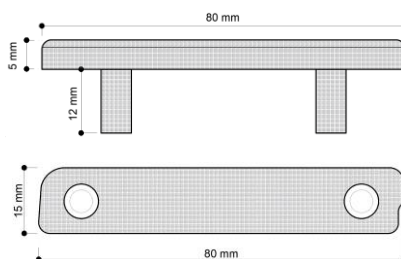

TOPE PERSIANA



ACABADOS

Disponible en una amplia gama de colores de la carta RAL, acabados especiales como texturado, mates o satinados.

También se tienen en imitación madera.




PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO




Persianas de aluminio que protegen, y perduran con elegancia.


PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO

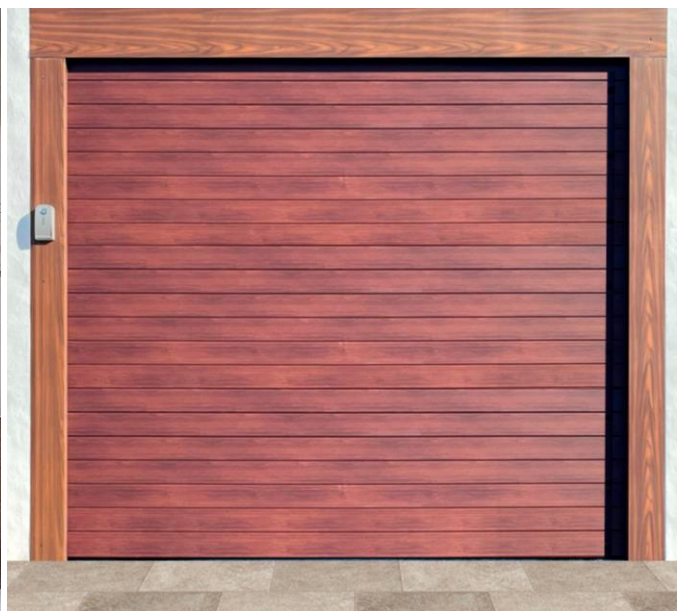


OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO

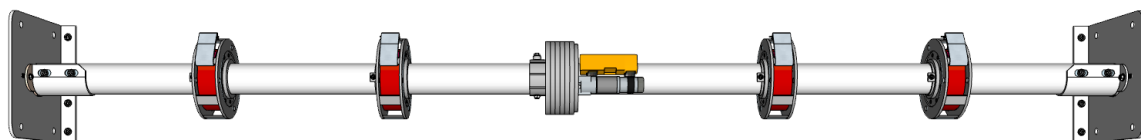

Motor centro de eje con poleas y flejes

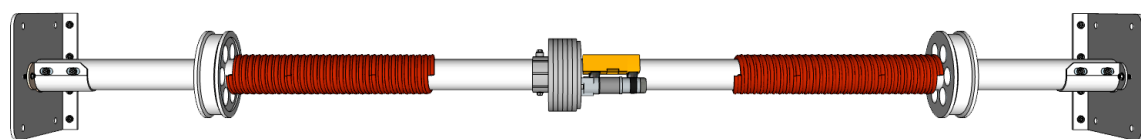

Motor centro de eje con poleas de nylon y muelles

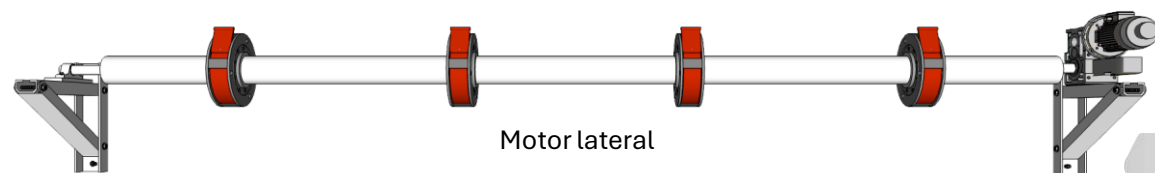

Motor lateral

▶ CARACTERÍSTICAS
PERSIANA



Protección
contra
viento y
lluvia



Versatilidad



Menor
fricción
y ruido



Equilibrio,
estabilidad



Mayor
Durabilidad




Lama metálica
Persiana Enrollable
Motorizada/Manual

LAMA METÁLICA 120

MEMORIA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES LAMA 120

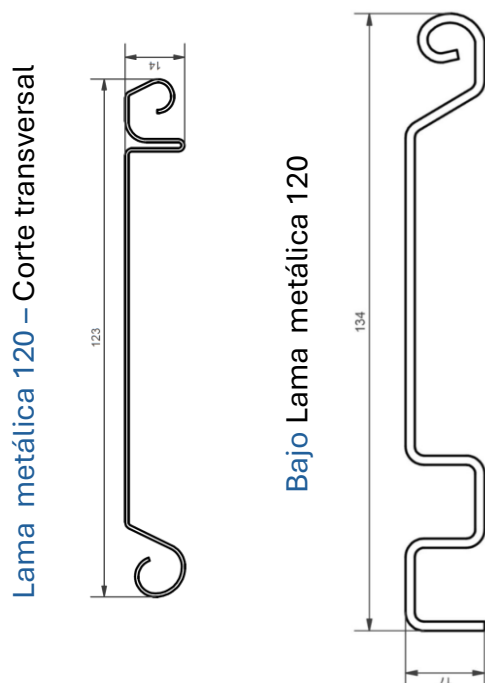

Tipologías:



Microperforada


Ciega

Troquelada

GUÍAS COMPATIBLES

Guía metálica en U de
45 x 25 x 1,5 mm

Imagen

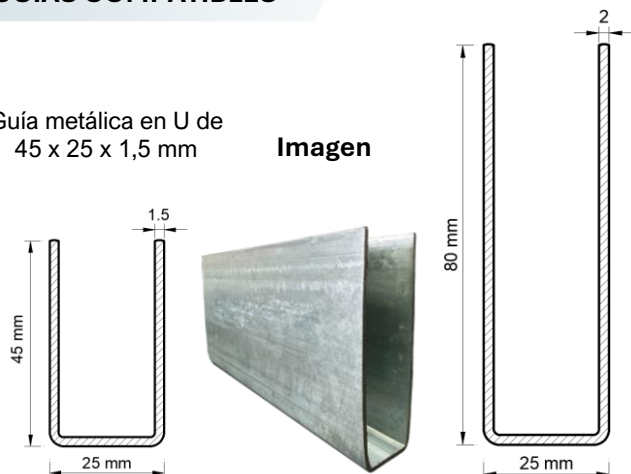

Guía metálica en U
de 80 x 25 x 2 mm

DATOS PERSIANA ENROLLABLE

Material Lama metálica 120	Aluminio 6063 T-5
Ancho de perfil	120 mm
Espesor material	0,8 mm
Material de lama	Fleje de acero, orificios de lama microperforada de 4 mm, en calidad AISI 34 pulido
Acabado	Lacado carta RAL/Imitación madera/Texturizado
Peso	Peso 11,2 kg/m ²
Resistencia al viento UNE-EN 13241	Clase 2
Lamas por metro	10 un
Longitud de fábrica	6 mts.


AJUSTE LATERAL DE LAMA



Gancho utilizado en lamas, de hierro galvanizado, asegura el enganche del manto metálico.



TOPES PARA MANTO METÁLICO



Artículo	Medidas	Acabado
Tope redondo 13	Ø 13 x 85 mm	H Zincado

ACABADOS

Disponible en una amplia gama de colores de la carta RAL, acabados especiales como texturado, mates o satinados.



► CARACTERÍSTICAS
PERSIANA



Menor
fricción
y ruido



Mayor
Resistencia



Versatilidad



Mayor
Durabilidad



Protección
contra viento
y lluvia




Lama metálica
Persiana Enrollable
Motorizada/Manual

LAMA METÁLICA 80

MEMORIA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES LAMA 80

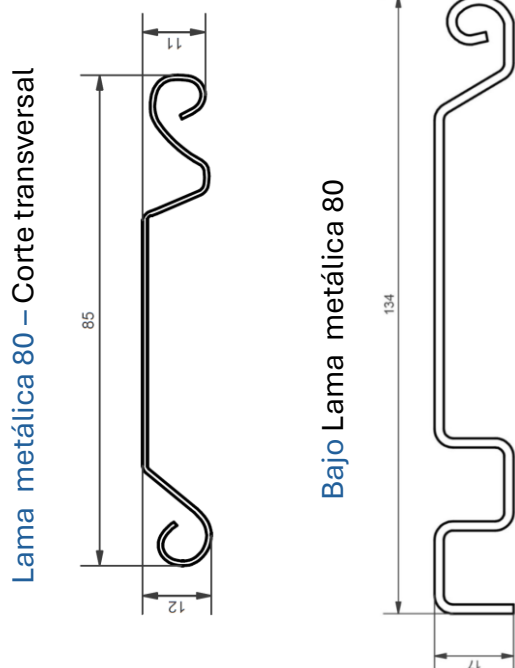

Tipologías:




Microperforada



Ciega

GUÍAS COMPATIBLES


Guía metálica en U de
45 x 25 x 1,5 mm



Imagen



Guía metálica en U
de 80 x 25 x 2 mm

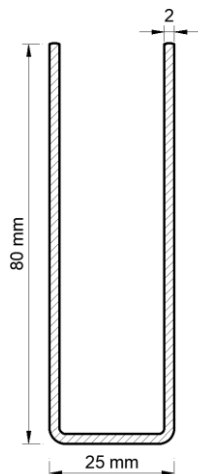

DATOS PERSIANA ENROLLABLE

Material Lama metálica 80	Aluminio 6063 T-5
Ancho de perfil	80 mm
Espesor material	0,6 mm
Material de lama	Fleje de acero, orificios de lama microperforada de 4 mm, en calidad AISI 34 pulido
Acabado	Lacado carta RAL/Imitación madera/Texturizado
Peso	Peso 8,1 kg/m ²
Resistencia al viento UNE-EN 13241	Clase 2
Lamas por metro	13 un
Longitud de fábrica	6 mts.


AJUSTE LATERAL DE LAMA



Gancho utilizado en lamas, de hierro galvanizado, asegura el enganche del manto metálico.



TOPES PARA MANTO METÁLICO




Artículo	Medidas	Acabado
Tope redondo 13	Ø 13 x 85 mm	H Zincado

ACABADOS

Disponible en una amplia gama de colores de la carta RAL, acabados especiales como texturado, mates o satinados.



PERSIANAS ENROLLABLES METÁLICAS

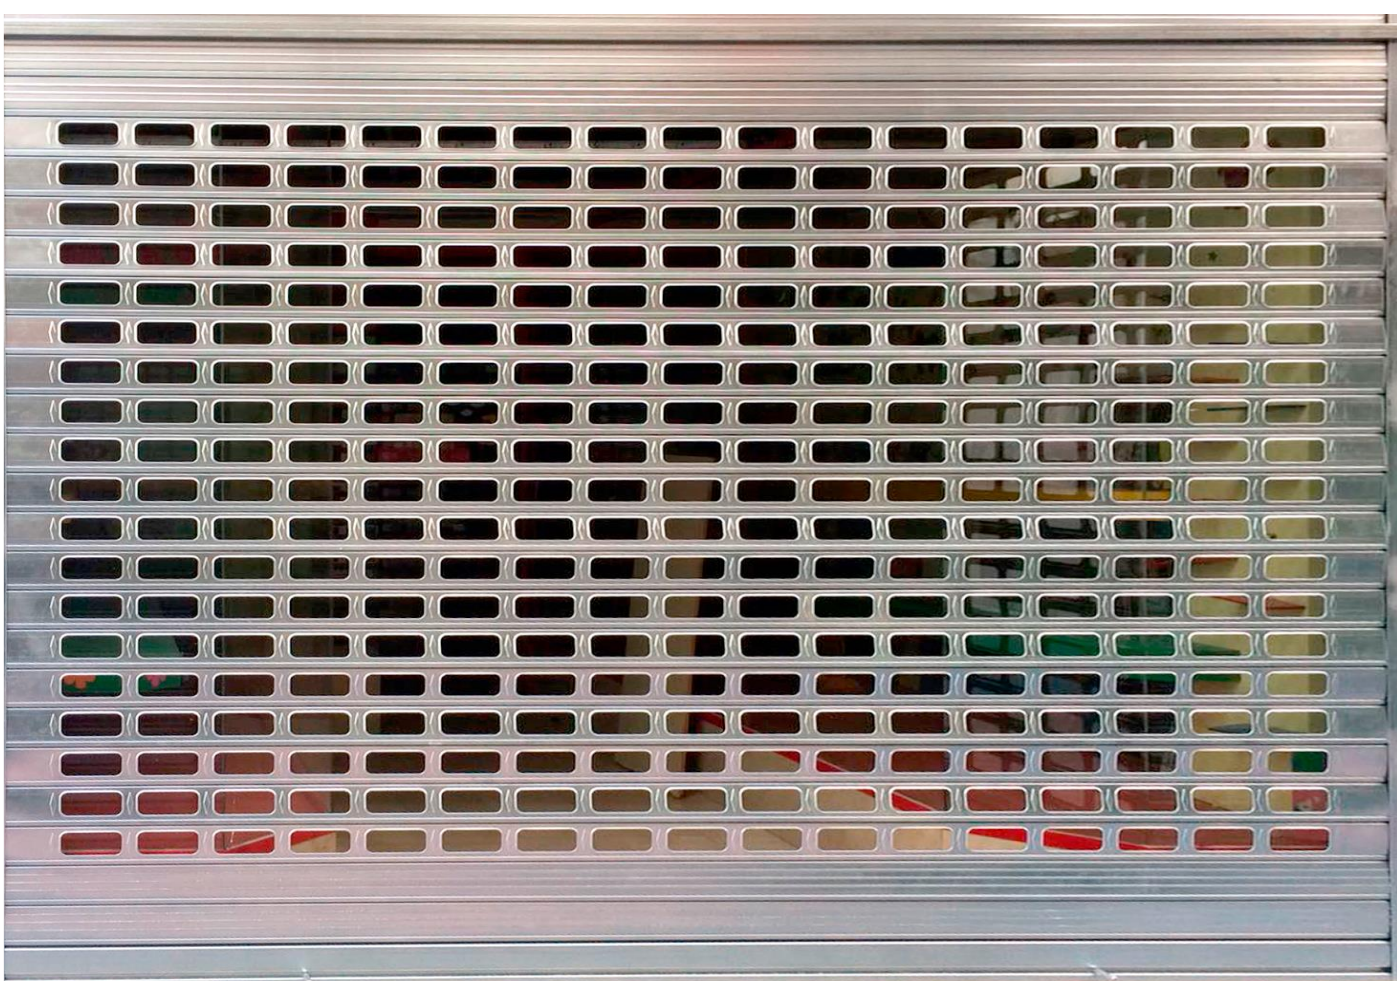



Lama de amplia cobertura, idónea para la fabricación de persianas de grandes o medianas dimensiones. En modelos ciega, microperforada, troquelada, lacada o en inox

PERSIANAS ENROLLABLES METÁLICAS



► CARACTERÍSTICAS PERSIANA




- Variedad de acabados,
Colores de la carta RAL

+ Aislamiento
térmico
+ Durabilidad

+ Protección
contra viento
y lluvia

► GUÍA COMPATIBLE

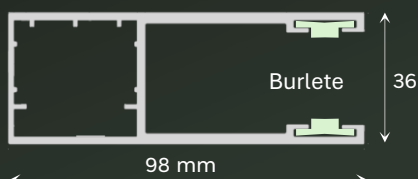

MATERIAL LAMA

Aluminio 3105 h46

Peso

5 kg/m²

Espesor nominal

18,5 mm

Superficie de cobertura

77 mm

Lamas por metro de altura


13

Eje mínimo de enrollamiento

Ø 70

Dimensiones máximas (alto x ancho)

3 x 5 m / V-C2
2,5 x 3,4 / V-C3

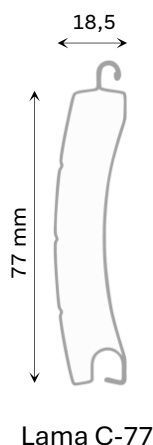

Lama aislante


Persiana Enrollable

Motorizada/Manual




MODELO C-77

Lama compuesta

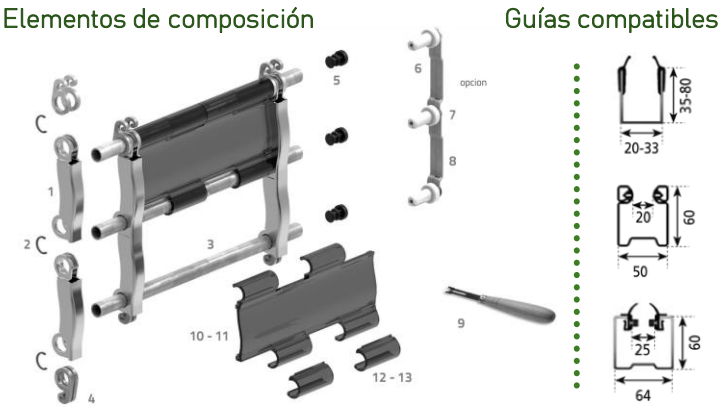




Nº	NOMBRE
1	Bieleta: Paso 77 mm, esp. 1,5-A. inox, zincado o aluminio
2	Anillo clic para bieleta P77: Acero templado
3	Tubo diámetro 14 mm: Espesor 1,2 mm-acero inox, acero zincado o aluminio
4	Gancho de unión: Esp. 4,0 mm unión del tubo con la lama
5	Tapón a presión para tubo 14 IN PET
6	Tapón en nylon para tubo
7	Tornillo para tapón nylon
8	Eslabón cadena PTT
9	Pinza para anillo clip
10	Ventana en policarbonato
11	Ventana en policarbonato
12	Clip policarbonato
13	Clip policarbonato

Cajón de aluminio 400 PUVISA

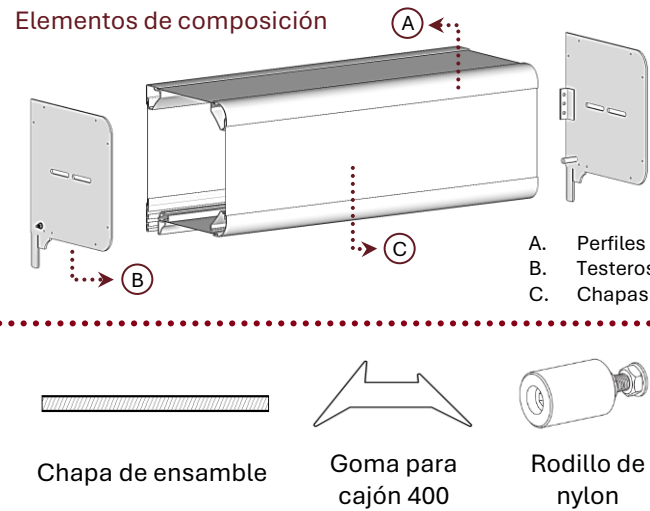


Cajón de alta resistencia en aluminio, compuesto por perfiles de extrusión, testeros y chapas. Se adapta a todas las tipologías de persianas de PUVISA. Las dimensiones varían según requerimiento técnico.

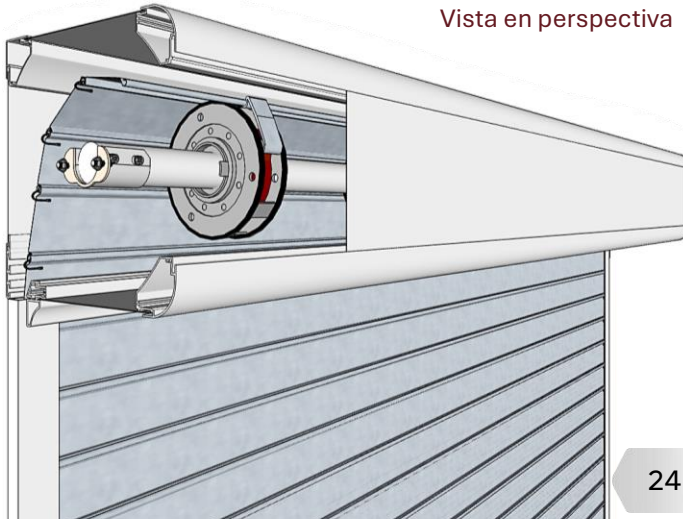

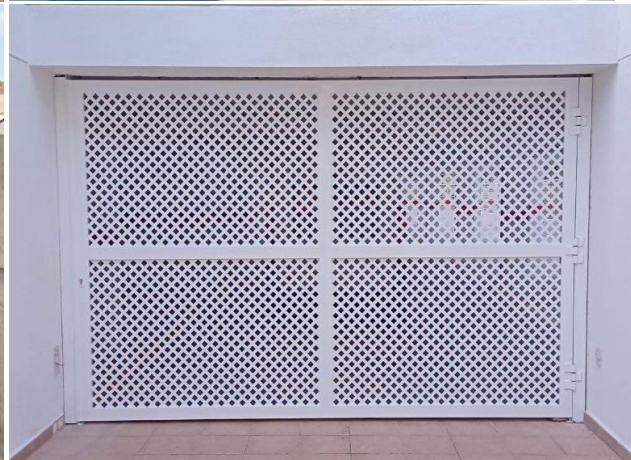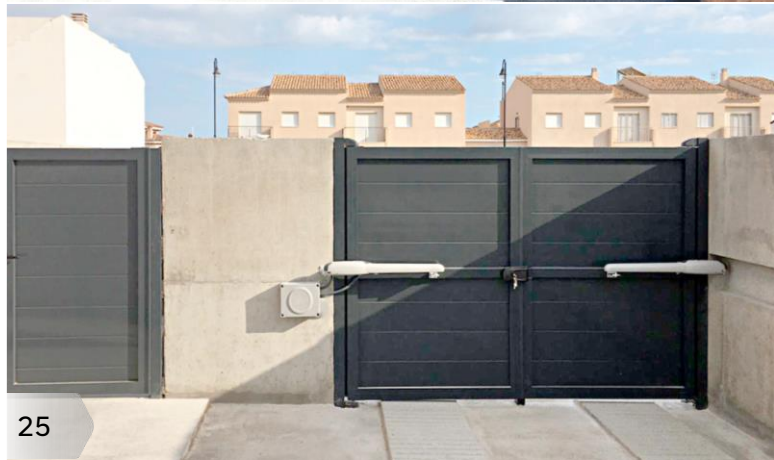

Están formadas por una o dos hojas que pueden abrirse en un ángulo de 90° o 180 ° según modelo. Opción manual o motorizada.


► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

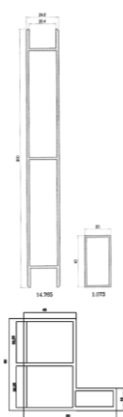


Lama recta de 140, incrustaciones en aluminio anodizado plata Marco 80x80.



Lama recta de 200, privacidad total, acabados soldados.

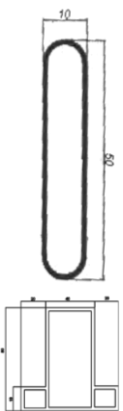

Lama tubular curva de 40. acabados en aluminio soldado.

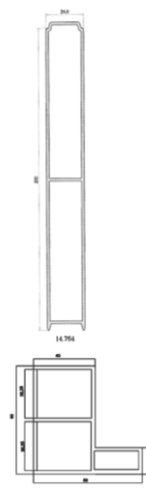

Lama recta de 200, privacidad total, acabados soldados. Marco 80x80

PUERTA ABATIBLE


La puerta **ABATIBLE** de **PUVISA** se caracteriza por su gran diseño para acceso peatonal. Cuenta con distintos acabados en lamas de aluminio termolacado, panel sándwich, aluminio ancho opaco, con separación para visibilidad entre lamas.

► CABLE DE SEGURIDAD B-SAFE


- Para puertas abatibles
- De acero inoxidable para puertas de hasta 500 kg
- B-SAFE ha sido probado de acuerdo con todas las directrices y reglamentos conformes a la norma en 12604



- Tiene una longitud 220 mm y un espesor de 4 mm con una funda protectora transparente de 1 mm
- Montaje sólido gracias a la tecnología patentada Quick-Fix
- Cumple la norma EN 12604
- Apto para puertas de hasta 500 kg
- Fácil instalación garantizada



Lama de persiana modelo curvo, relleno de espuma de poliuretano de alta densidad.

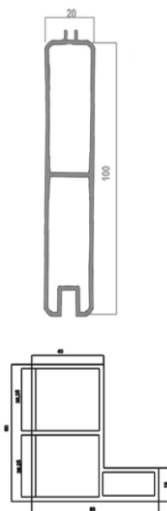

Lama de aluminio de 100 machihembrada vertical. Marco de 80x80.



Puerta compuesta por panel sandwich. Imi. Maderay perfiles lacados.


PUERTA CORREDERA

Puvisa
Puertas Automáticas y Acorazadas



- La puerta **CORREDERA** de **PUVISA** en aluminio soldado,
- Diseñada de acuerdo con las especificaciones solicitadas y parámetros del lugar a instalar.
- Cumplen con la normativa y su respectivo marcado CE.
- Sus múltiples acabados varían según tipología de lamas, perfiles, lacado y materialidad.
- Se instalan en opción manual o motorizada.



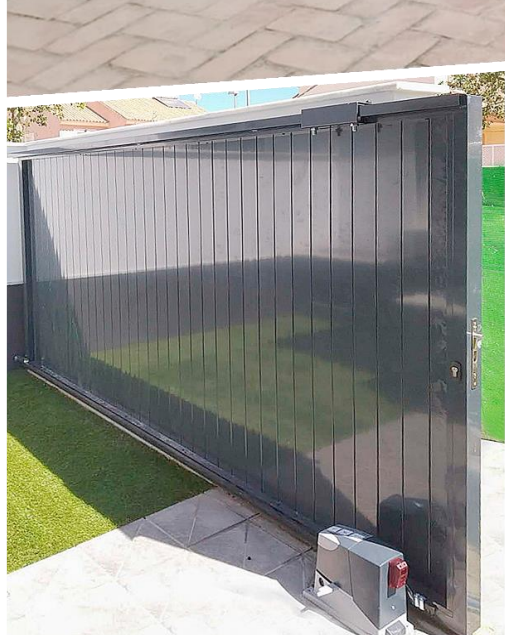





Puertas rápidas **PACK**




1. Motorización exterior al hueco de luz
2. Cáter superior
3. Rodillo arrollador
4. Luz intermitente
5. Montante lateral
6. Borde sensible
7. Barras de refuerzo
8. Lona de PVC
9. Mirilla acristalada, con protección UV
10. Fococélula
11. Cuadro de maniobra
12. Correas de tracción

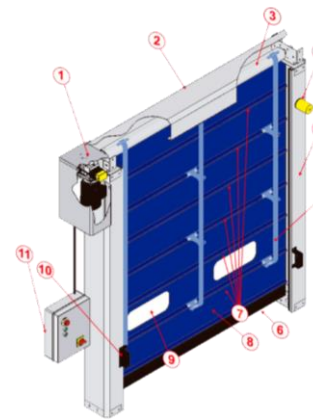

Puertas **FRIGORIFICAS**

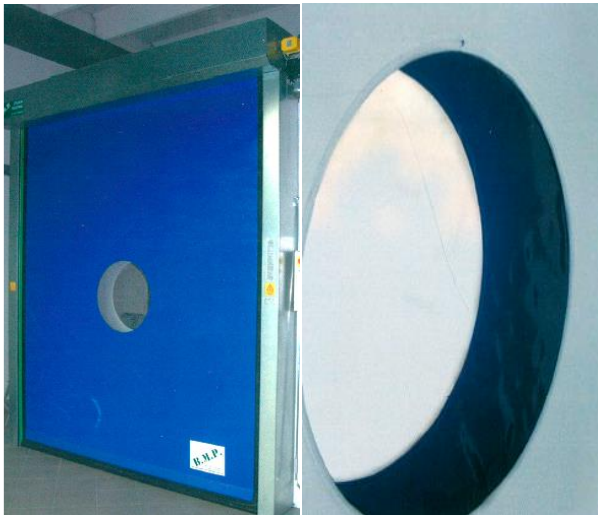

Dimensiones máximas	3500 x 3500 mm
Apertura Cierre	1 m/s 0,6 m/s
Marco	Galvanizado
Aislamiento térmico	Un solo lado Kcal/h 3, B3
Carga de viento	CL2 – 450 Pa.
Fuente de alimentación	220 V

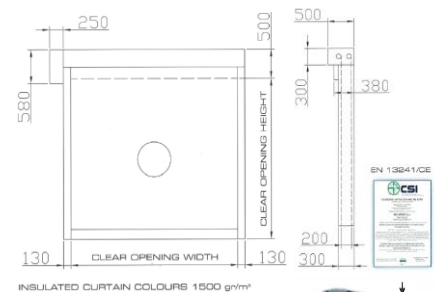


Colores carta RAL

BLU RAL 5002 SIMIL	VERDE RAL 6026 SIMIL	GRIGIO RAL 7038 SIMIL	BIANCO RAL 9010 SIMIL
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Puertas rápidas **SECCIONALES**

1. Motorización exterior al hueco de luz
2. Rodillo arrollador
3. Cáter superior
4. Luz intermitente
5. Lona de PVC
6. Fococélula
7. Borde sensible
8. Panel acristalado, transparente
9. Tubo de refuerzo
10. montante
11. Cuadro de maniobra

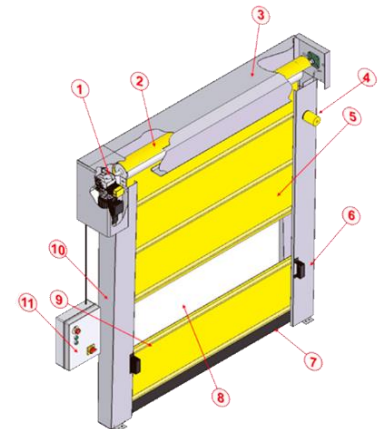


Puerta rápida **AUTORELLENABLE**



Dimensiones máximas	4500 x 4500 mm
Velocidad de apertura Velocidad de cierre	~ 2 m/s ~ 0,8 m/s
Frecuencia	50/60 Hz
Lona de PVC	1,3 mm – 1300 gr/m ²
Carga de viento EN12424	CL2 – 450 Pa.
Alimentación	230 V 10 A 400 V 8 A
Banda de seguridad	Sensor anti equipamiento
Ciclos de apertura-cierre	1,000,000

MUELLES DE CARGA



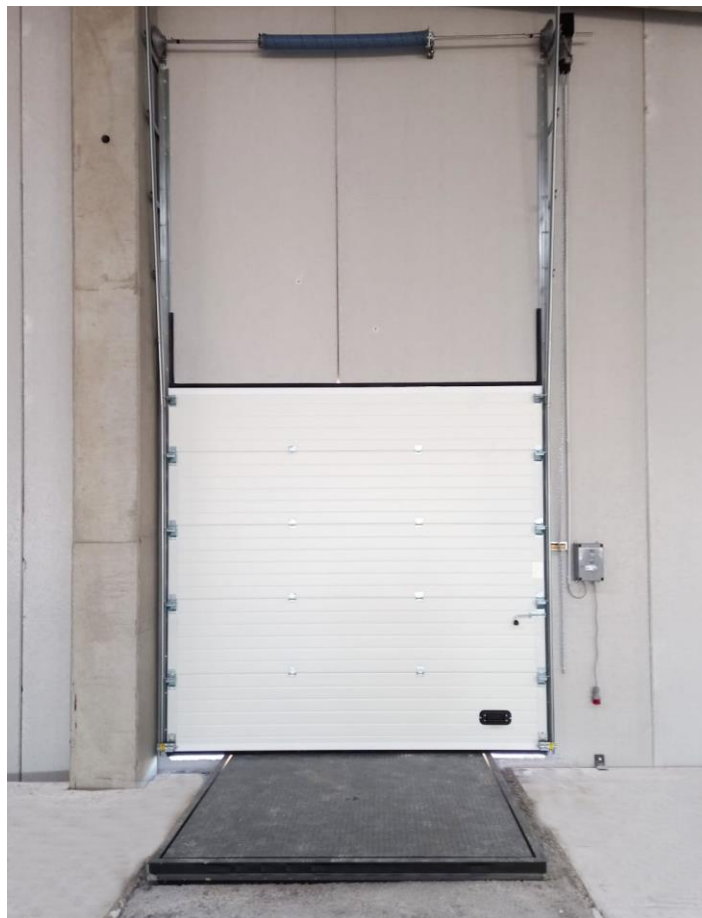

Interior de muelle de carga



Pasarelas



MUELLES DE CARGA

Puvisa

Puertas Automáticas y Acorazadas


Muelle H. TELESCÓPICO



Descripción técnica

- La plataforma está constituida de acero lagrimado 6/8 con un cilindro de elevación y un cilindro para el labio abatible, el cual está compuesto por chapa lagrimada de 13/15 y tiene 400 mm de proyección.
- Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al polvo con pintura polimerizada al horno a 200 °C
- Grupo hidráulico con motorización y sistema de auto nivelación

Rampa (ancho x largo x alto)	Labio
2,000 x 2,600 mm	1,000
2,000 x 3155 mm	1,000

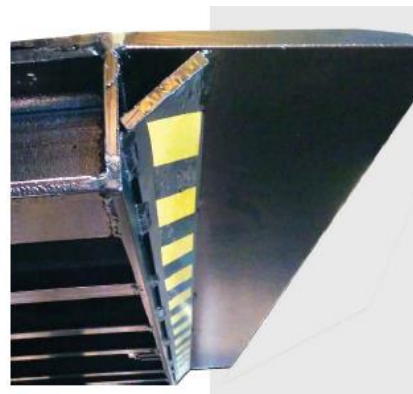

Muelle HIDRAÚLICO



Descripción técnica


Capacidad de carga estática	9,000 kg
Capacidad de carga dinámica	6,000 kg
Alimentación	400 V Trifásica
Consumo	2A
Potencia del grupo hidráulico	1,1 KW (1,5 CV)
Presión del servicio	170 bar
Caudal	2,2 cm 3/s
Color	Estándar: negro RAL 9005 opción galvanizado



Muelle VERTICAL


Aplicación

- Se posiciona de forma vertical de forma que la puerta permanezca cerrada.
- Las puertas del camion pueden permanecer cerrada y no se sale de cabina.
- El asistente de muelle abre las puertas del camion desde dentro del edificio y baja el muelle.
- El proceso de carga y descarga se realiza como en el de un muelle convencional.

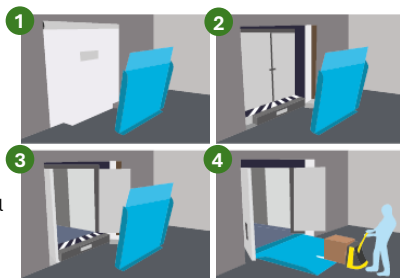

Seguridad

- Válvula de paracaídas
- Guardapiés laterales
- Sensor indicador de posición
- Zócalo lateral de seguridad
- Mástil de seguridad
- Sensor que permite nivelado
- Botón de stop

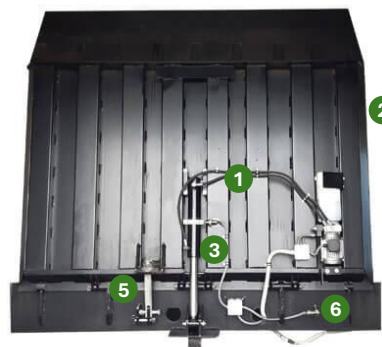

Mini rampa



Características

- No se precisa de obra civil
- Muelle de accionamiento manual
- Plataforma y labio fabricados en chapa lagrimada 13/15, dotándola de mayor resistencia y durabilidad
- Capacidad dinámica de 6000 kg.
- El ancho mínimo es de 2000 mm.
- El ancho mínimo mini Dock es de 2000 mm, lo que le hace perfecta para cualquier vehículo menos furgonetas.
- Incorpora 2 refuerzos de caucho moldeado de 500 x 250 x 90 para proteger el edificio y el muelle de carga contra los daños.


Muelle MECÁNICO





NORMA	CE
Ancho	3,510 mm
Alto	3,715 mm
Profundidad parte delantera	815 mm
Duración de hinchado	30 seg. Aprox.
Duración deshinchada	40 seg. Aprox.
Tensión alimentación	Monof. 220V/50-60 HZ/0,37 KW
Temperatura de uso	-35° y +80°C
Índice protección cuadro maniobra	IP 65

Abrigo HINCHABLE

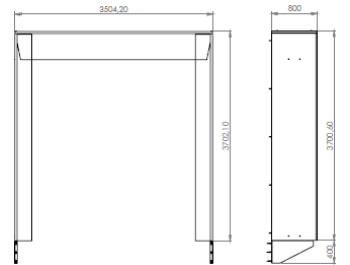

Dimensiones


Abrigo de LONA

Lonas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC


Ancho x alto	3,400 x 3,400 mm
Prof. Parte delantera	600 mm
Ancho lonas laterales	600 mm
Espesor lonas frontal	3 mm
Altura montaje	500 mm



Tipo HFB transportable para salvar desniveles de hasta 130 mm, para cargas laterales



Tipo KBS abatible para franquear desniveles pequeños y medianos de hasta 140 mm



Tipo SKB abatible para franquear desniveles medianos de hasta 215 mm



Pasarela DESLIZANTE DE ALUMINIO




Pasarela DESLIZANTE DE ACERO

Dimensiones ancho x alto (mm)	Carga máx. de 5000 kg, resorte de compensación, desplazamiento lateral	
1,500 x 1,000	H1: (cm) 21	H2: (cm) 14
1,500 x 1,200	25	18
1,500 x 1,500	30	23
2,000 x 1,000	21	14
2,000 x 1,200	25	18
2,000 x 1,500	30	23



Plano de guiado


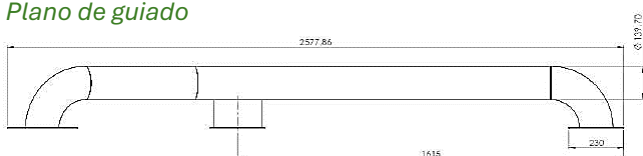


Tubos de GUIADO

- Pueden ser abiertas con tres apoyos o rectas con dos apoyos. Listos para soldar o atornillar. Acabado anticorrosivo, lacado en amarillo o galvanizado en caliente.



PUERTA BLINDADA THT

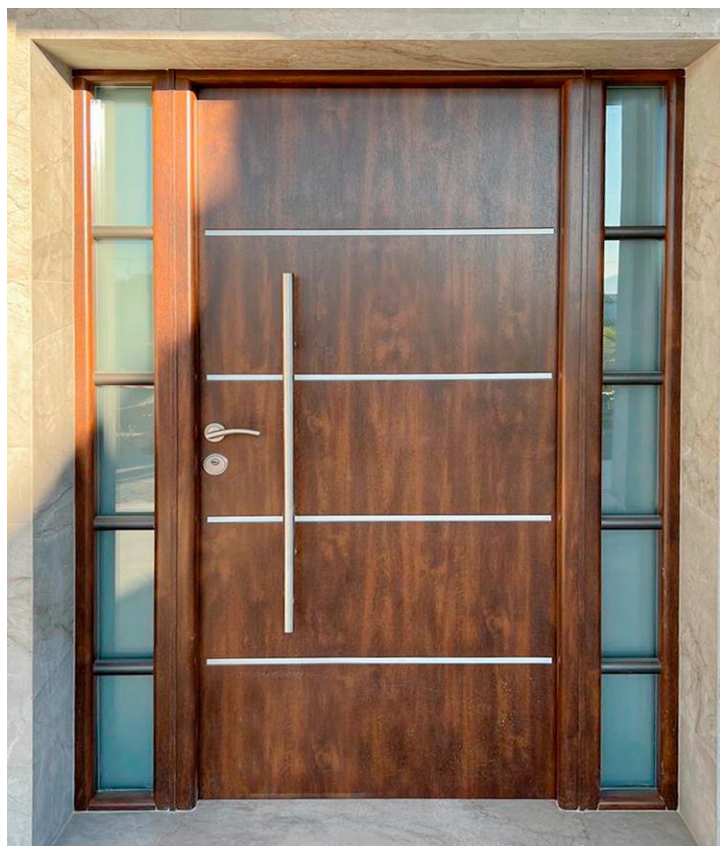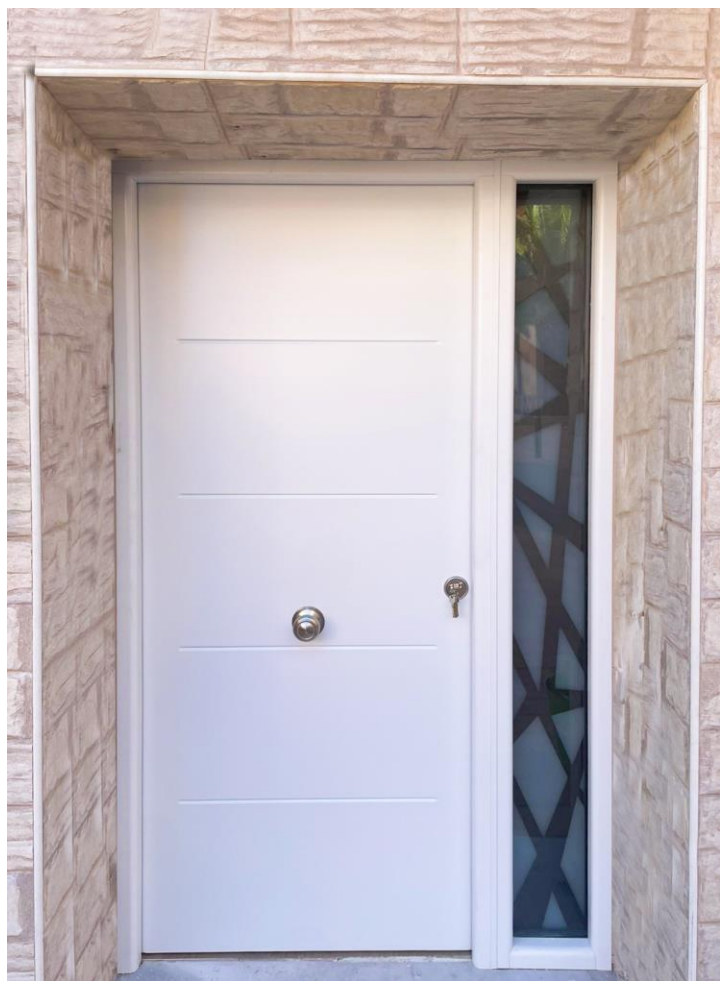




Detalle del postigo cerrado




Detalle del sistema de unión de puerta con lateral o dintel.



Laterales y dinteles



Puerta y montantes laterales y superior con cristal o ciego



Puerta y montantes laterales con cristal o ciego



L1150 CL



1110



CINTIA



CINTIA FM



1105



LIBRE



SEPARADOR



BAHÍA



MENGÁ



DOBLE SEPARADOR



PICASSO



CAMELIA

PUERTA BLINDADA THT

Opciones

Puvisa

Puertas Automáticas y Acorazadas

Características SAGA 100

- Marco de acero lacado
- Hoja en chapa de acero de 1 mm, inyectado con espuma de alta densidad.
- Cerradura de 3, 4+CA o 5 puntos, con escudo de seguridad anti taladro y cilindro europeo.
- Bisagras 3 o 4 de seguridad anti palanca
- Manilla circular de acero inoxidable
- Junta de estanqueidad.
- Pomo en acero inoxidable
- Limitador de apertura como opción.

▶ 1105



Acabados | **CARTA RAL**



Puerta serie | **SAGA 100**



Opciones - Manillones



Ibiza

Dimensiones
1500 mm
Inox negro

Berlín

Dimensiones
1000 mm
Inox negro

London

Dimensiones
1000 mm
Inox negro

Shanghai

Dimensiones
1000 mm
Inox

Toledo

Dimensiones
1000 mm
Inox

Miami

Dimensiones
720 mm
Inox



Málaga

Dimensiones
490 mm
Inox negro



Berlín

Dimensiones
400 mm
Inox negro



London

Dimensiones
400 mm
Inox negro

Detalle cortavientos

Escamoteable
embutido en la
parte inferior de
la hoja



MANILLAS



Inox



Latón



Negro



1105



1110



1120



1130



YEDRA



CLÁSICO



CORAL



PROVENZAL



SEMI-PROVENZAL



ACACIA



CAMELIA



CAMELIA - FM



CINTIA



CINTIA - FM



IRIS - FM





Acabados para PVC exterior



Blanco



Ceniza



Roble



Sapel



Palisandro



Ficha técnica

HERRAJES



Plata



Negro brillo



Pomos



Escudos




Modelo básico



Modelo New Power

CILINDRO Y LLAVES


PRESTACIONES



Modelo SPARTA 5





Con cerradura de cilindro de seguridad autobloqueante compuesta de cuatro bulones más el resbalón. Cuatro puntos antipalanca en lado bisagras, más anclaje superior e inferior al marco en el lado cerradura.

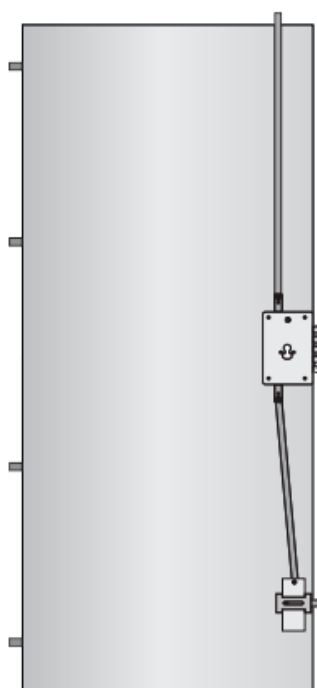

SECCIONES DE LA PUERTA

Vertical

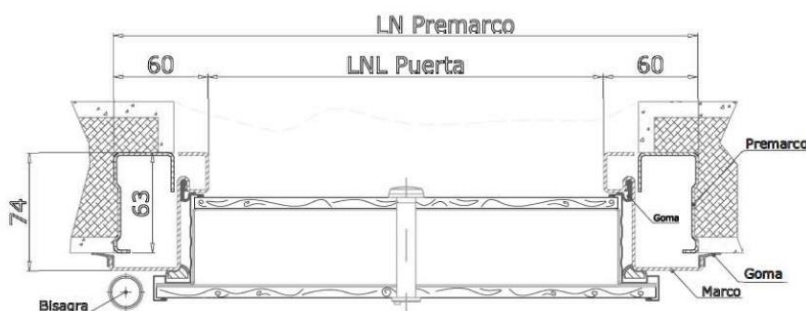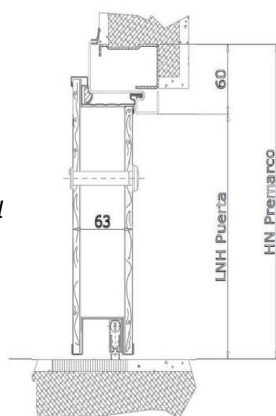

Horizontal

PUERTAS ACORAZADAS

Marcos y carenados



Marco marrón



Marco blanco



Marco plata



RAL para elegir y
carenado plata



Marco gris

Panel PVC exterior



Mod. 600 serie D




Mod. 602 serie D



Mod. ZURIGO



Mod. LONDRA

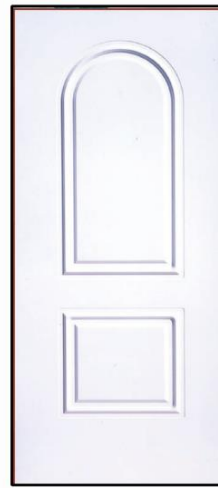

Mod. 705 serie D



Mod. 701 serie D

Panel de aluminio exterior




ALMUDENA



Mod. JIMENA



Mod. LAURA

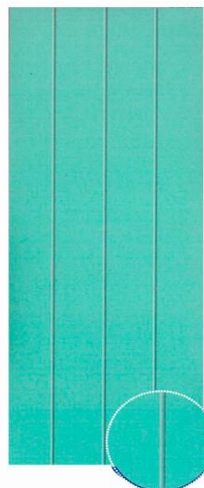

Mod. TONI




Mod. NOA



Mod. INES

Estándar de 1 hoja (marco MC3)

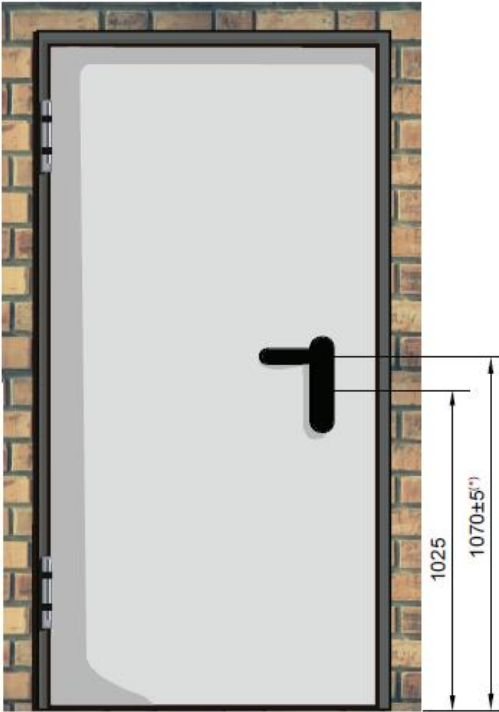

Accesorios




Características




MARCO MC3 estándar Relleno de lana de roca Manilla corta fuego M1 estándar

Estándar de 2 hojas (marco MC3)

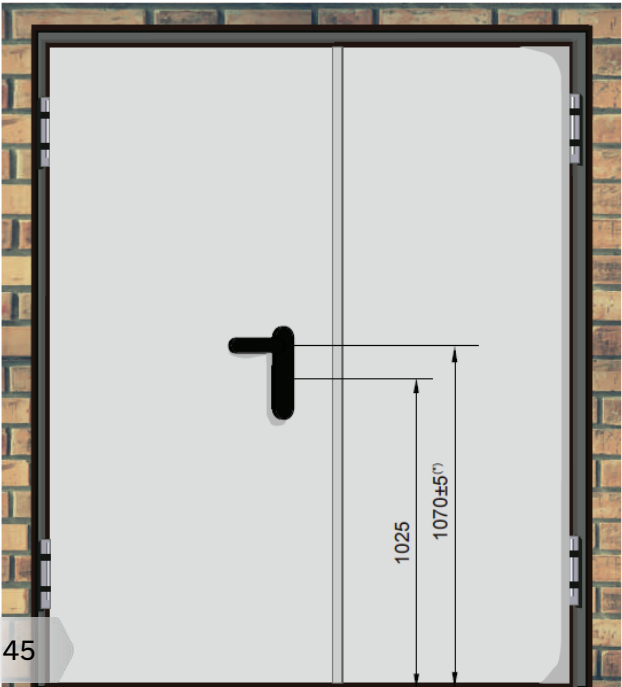

Acabados | CARTA RAL

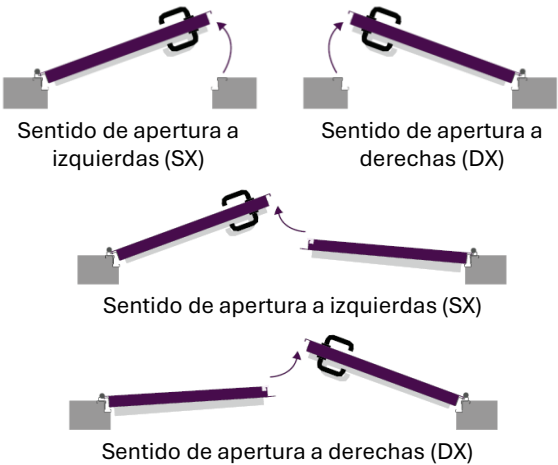

CALSIFICACIÓN
Puerta EI2 60 C5 de 1 y 2 hojas
Puerta EI2 120 C5 de 1 y 2 hojas

PUERTAS MULTIUSOS






Tabla general de medidas teóricas

Nominal hoja	Hueco de obra $L_{fm} \times H_{fm}$	Paso libre $L_p \times H_p$	Interno marco $L_i \times H_i$	Externo marco $L_t \times H_t$
$L \times H$	$L \times (H+10)$	$(L-88) \times (H-35)$	$(L-20) \times (H-3)$	$(L+50) \times (H+34)$

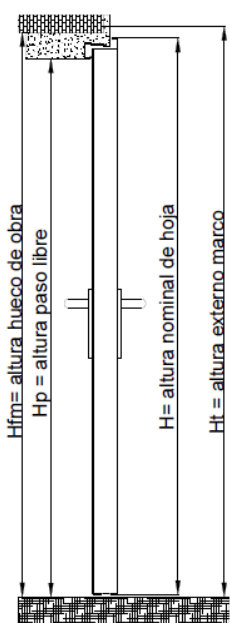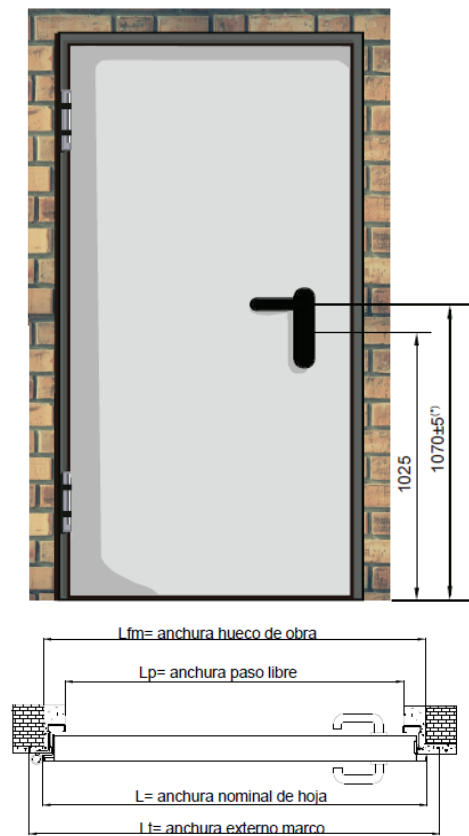

PUERTAS CORTAFUEGOS

Telescópicas - Correderas de 1 y 2 hojas




Están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en la posición siempre abierta, como en su uso intensivo. Cumplen con la normativa vigente.



Puerta cortafuegos corredera de 1 hoja



Puerta cortafuegos corredera de 2 hojas

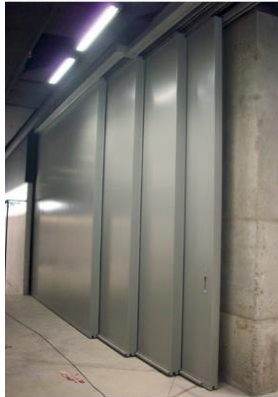

Puerta cortafuegos telescópicas

Elementos:

MOTORIZACIÓN	COMPLEMENTOS	TEJIDO	FUNCIONAMIENTO
Motor tubular de 24 V o 220 V	motor, cuadro de control electrónico, pulsadores de apertura, cierre, fotocélula	Tejido de fibra de vidrio con malla de acero	Semi automático o automático

Detalle de Hoja:

Hoja guiada por la parte inferior mediante rodillo de acompañamiento. Contrapeso unido mediante cables de acero a la hoja. Mediante la pulsación del electroimán, la hoja se cierra.




PUERTAS CORTAFUEGOS


Cortina y guillotina

Las **CORTINAS** son el tipo de barreras que se utilizan con el fin de evitar la propagación del fuego y el humo en caso de incendio, y permitir el acceso a rutas de evacuación.


EI2 Asegura la contención de las llamas y los gases calientes. NO permitiendo que atraviesen.



EW Asegura la integridad de las llamas, la permeabilidad al humo y la no radiación



E Asegura la integridad frente a las llamas y la estanqueidad al humo.



Elementos:

Cortina cortafuegos

MOTORIZACIÓN	CAJÓN	TEJIDO	CUADRO DE MANIOBRA
Motor tubular de 24 V o 220 V	Si	Tejido de fibra de vidrio con malla de acero	Si



Puerta cortafuegos guillotina

Las **GUILLOTINAS** están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en la posición siempre abierta, como en su uso intensivo. Su funcionamiento puede ser manual, semiautomático o automático. El cierre está garantizado por un contrapeso que actúa sobre la hoja.

- Tipologías:**
1. Puertas guillotinas EI2 60
 2. Puertas guillotinas EI2 90 y 120
 3. Puertas guillotinas EI2 180 y 240
 4. Puertas guillotinas telescópicas
 5. Puertas guillotinas con peatonal insertada



Detalle guía corta humos



Detalle rodillos de acompañamientos

Elementos:

MOTORIZACIÓN	GUÍA	HOJA	FUNCIONAMIENTO
Motor tubular de 24 V o 220 V	Acero galvanizado	Chapa de acero	Semi automático o automático



Puerta cortafuegos guillotina

PUERTAS SECCIONALES

INDUSTRIALES



Serie SDL Nice



Motor Titan
DASPI



Force
AC90/140

RESIDENCIALES

Wifi incorporado



- Motor SPIDER 1,200 hasta 16,9 m²
- Motor SPIDER 800 hasta 11,4 m²



SPIDO 600
hasta 9,6 m²

PERSIANAS



Bimotor centro
de eje ACM
TITAN



Motor centro de eje
ACM UNITITAN



Motor DASPI con
receptor y sistema
Wi-fi incorporado



Motor lateral
TS-970

CORREDERAS



Motor ROBUS 400-600



Motor ROBUS 600



Motor ROAD

ABATIBLES



Motor Wingo kit



Motor Titan HS



Motor WALKY



Motor HYKE

ACCESORIOS

MANDOS

ERA FLOR



Mando TX
Installer



FL01RE



FL02RE



FL04RE



ERA ONE



Mando a distancia Inti2
NICE

RECEPTORES



Transmisor TCOO Plus



OXI



OX2, OX2T



OX4T

FOTOCÉLULAS



F210
Par de fotocélulas
Sincronizadas
orientables a 210°, con
salida de relé



EPS
Par de
fotocélulas
Slim de
exterior




EPLO
Par de
fotocélulas large
de exterior,
orientables a 30°



Fotocélula PX
BEAM



Reflector
RD82 SW4



Fotocélula de
reflexión
RP25

LUZ y CUADROS



ELAC
Luz indicadora
intermitente LED,
90-240 Vac



DASPI
con sistema wifi
integrado en software.



MC 200



D-PRO Action



Puertas Virgen de la Salud



Pol. Ind. Serrata – Ctra. De Caravaca
Cmno. Minas Volcán, 134



(detrás antigua Holcim)
Lorca (Murcia), España - 30800



Telf.: 968486985 - Móvil 620158075



Puvisa



puvisa_



www.puvisa.com



puvisa@puvisa.com